

Valvola di ritegno Wafer a doppio battente PN10 - 16

APPLICAZIONE

Acqua, riscaldamento.

COLLAUDI: EN 12266
TEMP. ESERCIZIO: -10°C +120°C

DENOMINAZIONE

1 CORPO

2 DISCO

3 MOLLA

4 ALBERO

5 GUARNIZIONE

MATERIALI

GG-25


VERNICIATURA EPOSSIDICA

ACCIAIO INOX AISI 304

ACCIAIO INOX AISI 304

ACCIAIO INOX AISI 304

EPDM

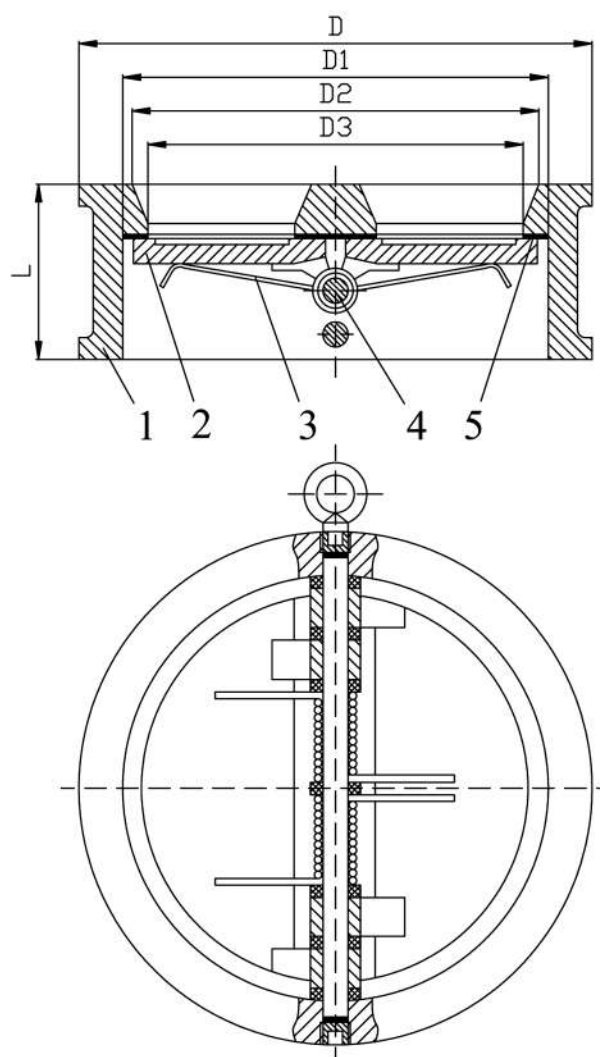

DN	50	65	80	100	125	150	200	250
D	107	127	142	162	192	218	273	329
D1	65	80	94	117	145	170	224	265
D2	44	54	69	86	109	128	179	224
D3	55	64	85	106	126	155	203	265
L	43	46	64	64	70	76	89	114
W (kg)	1.5	2	2.8	4.1	6.4	8.5	13.5	22