



Scaricatore a secchiello rovesciato

ES

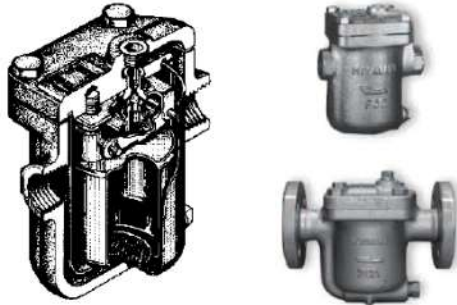

Dimensioni


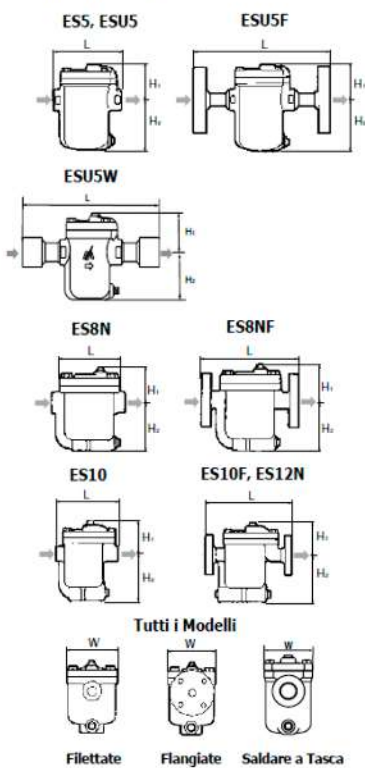


Opzioni Disponibili

In funzione della massima pressione di esercizio sono disponibili i seguenti Modelli:

Modello	Pressione Max. Operativa	
	MPa	psig
ESS - 3	0,3	43
ESS - 7	0,7	100
ESS - 11	1,1	160
ESS - 16	1,6	230
ESUS - 3	0,3	43
ESUS - 7	0,7	100
ESUS - 11	1,1	160
ESUS - 16	1,6	230
ESUS - 21	2,1	305
ES8N - 5	0,5	73
ES8N - 8	0,8	116
ES8N - 16	1,6	230
ES10 - 8	0,8	116
ES10 - 12	1,2	174
ES10 - 16	1,6	230

Portata di scarico ES

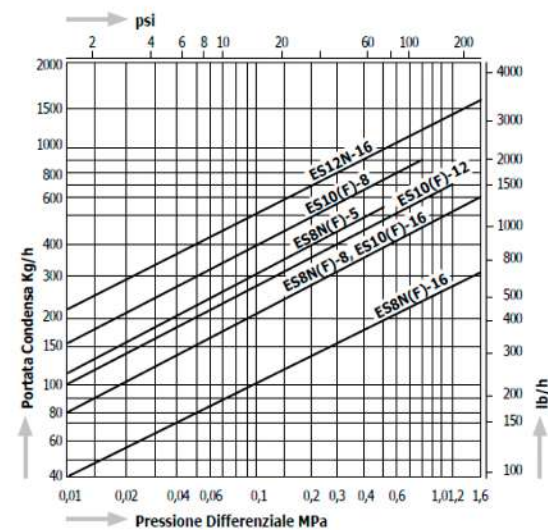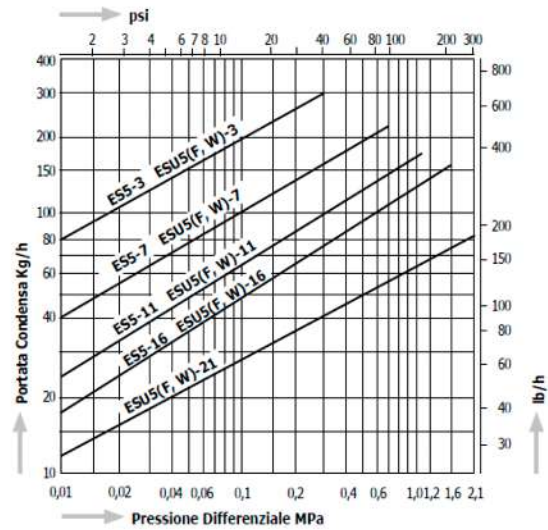

Modello	Connessioni	Misura	Pressione Max. Operativa		Temperatura Max. Operativa		Dimensioni (mm)				Dimensioni (in)				Materiale del corpo	Peso	
			MPa	psig	°C	°F	L	H1	H2	W	L	H1	H2	W		kg	lb
ESS	Filettate Rc, NPT	1/2"	1,6	230	350	662	103	59	67	75	4.1	2.3	2.6	3.0	Ghisa sferoidale FCD450	1,9	4.2
		3/4"					105	57	69	75	4.1	2.2	2.7			1,9	4.2
		1"					109	57	69	75	4.3	2.2	2.7			2,0	4.4
ESUS	Filettate Rc, NPT	1/2"	2,1	305	350	662	103				4.1			3.0	Acciaio Inox SCS13A	1,9	4.2
		3/4"					105				4.1					2,0	4.4
		1"					109				4.3					2,1	4.6
ESUSF	Flangiate JIS, ASME, DIN	1/2"	2,1	305	350	662	175				6.9			3.0	Acciaio Inox SCS13A	3,5	7.7
		3/4"					195	57	69	75	7.7	2.2	2.7			3,7	8.2
		1"					215	57	69	75	8.5	2.2	2.7			4,1	9.0
ESUSW	Saldare a Tasca JIS, ASME, DIN	1/2"	2,1	305	350	662	203				8.0			3.0	Acciaio Inox SCS13A	2,5	5.5
		3/4"					230	57	69	75	9.1	2.2	2.7			2,6	5.7
		1"					254	57	69	75	10.0	2.2	2.7			2,8	6.2
ES8N	Filettate Rc, NPT	1/2"	1,6	230	350	662	130	73	90	100	5.1	2.9	3.5	3.9	Ghisa sferoidale FCD450	3,7	8.2
		3/4"					135	73	90	100	5.3	2.9	3.5			3,9	8.6
		1"					175	73	90	100	6.9	2.9	3.5			5,3	11.7
ES8NF	Flangiate JIS, ASME, DIN	1/2"	1,6	230	350	662	195	68	95	100	7.7	2.7	3.7	3.9	Ghisa sferoidale FCD450	5,7	12.5
		3/4"					215	68	95	100	8.5	2.7	3.7			6,8	15.0
		1"					215	68	95	100	8.5	2.7	3.7			6,8	15.0
ES10	Filettate Rc, NPT	3/4" - 1 1/2"	1,6	230	220	428	190	102	134	120	7.5	4.0	5.3	4.7	Ghisa FC250	9,3	20.5
1/2" - 1"	254	102					134	120	10.0	4.0	5.3	12,7	28.0				
1 1/4" - 2"	260	102					134	120	10.2	4.0	5.3	14,2	31.2				
ES10F	Flangiate JIS, ASME, DIN	1/2" - 1"	1,6	230	220	428	270	140	140	120	10.6	5.5	5.5	4.7	Ghisa FC250	13,5	29.7
		1 1/4" - 2"					280	150	130	120	11.0	5.9	5.1			15,1	33.2